

DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO



UNI EN 795:2012


CEN/TS 16415:2013

UNI 11578:2015



DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO

DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO MOBILI

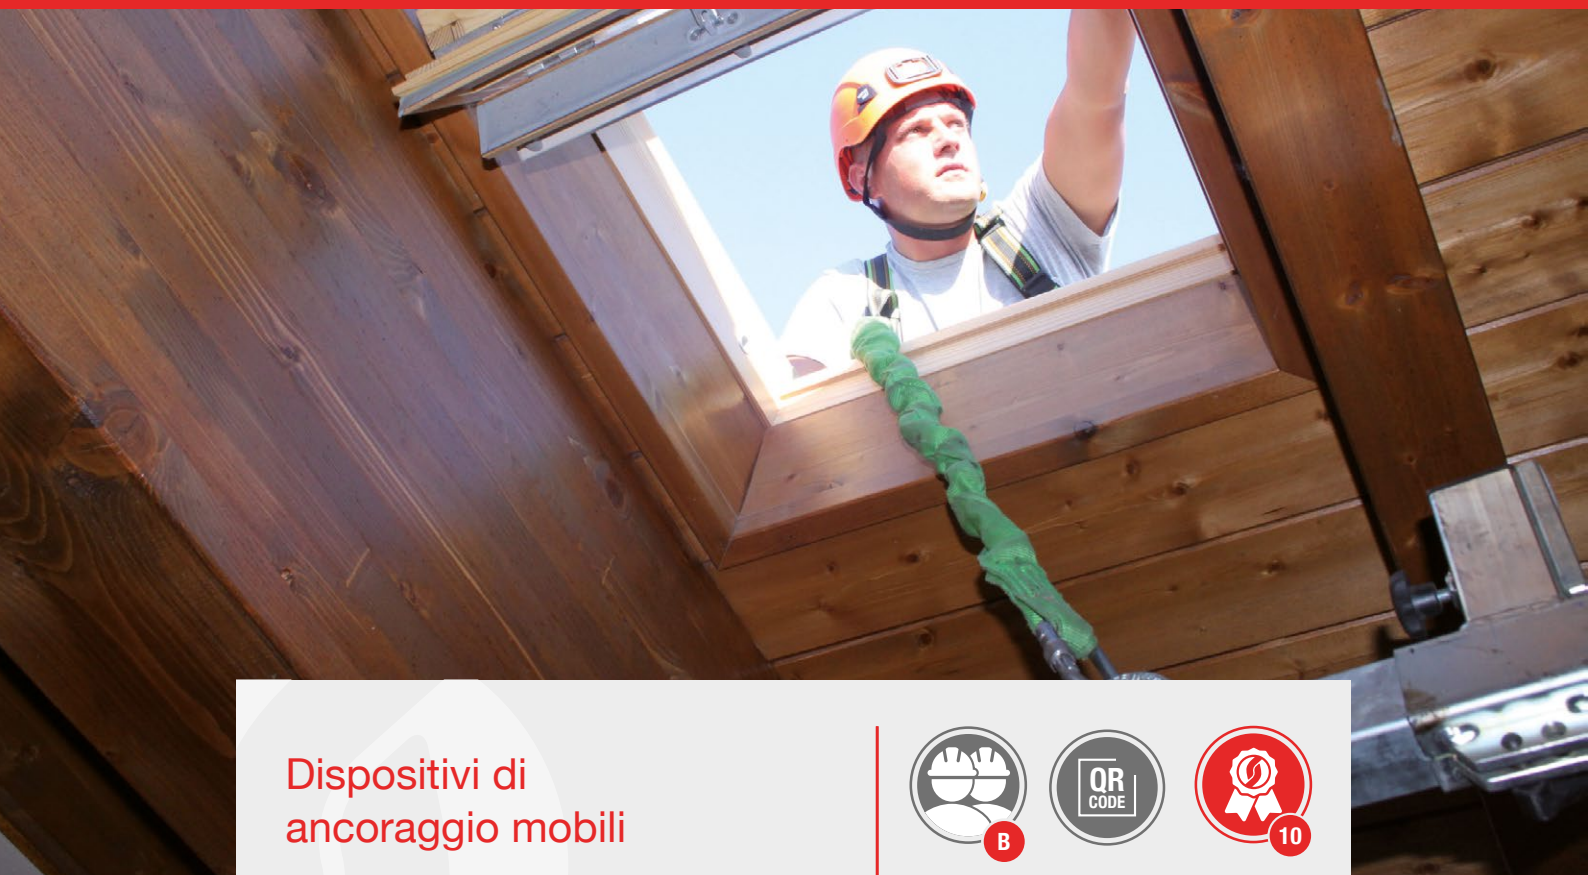

Dispositivi di ancoraggio mobili

Prodotti progettati per creare un ancoraggio provvisorio sicuro in ogni situazione di lavoro.



CARATTERISTICHE GENERALI

- > Dispositivi d'ancoraggio portatili per garantire le lavorazioni in massima sicurezza in tutte quelle operazioni in cui non è presente alcun ancoraggio fisso.
- > Leggerezza dei materiali;
- > Funzionalità e rapidità di utilizzo del prodotto;
- > Con una corretta formazione sull'utilizzo dei prodotti è possibile lavorare in perfetta sicurezza anche senza la presenza di ancoraggi fissi;
- > Permettono di lavorare in sicurezza con il posizionamento di pochi ancoraggi;
- > Adattabilità su muri, porte, finestre, capannoni, fabbricati civili e industriali, putrelle, macchinari;
- > I dispositivi sono certificati quali dispositivi di ancoraggio UNI EN 795:2012 CLASSE B o E.



Sono disponibili ulteriori informazioni dei nostri prodotti nel nostro sito www.sicurpal.it



Door bar



- › Punto d'ancoraggio provvisorio progettato per essere montato su una porta
- › Utilizzabile da due operatori contemporaneamente
- › Massima adattabilità di utilizzo grazie alla possibilità di regolazione da 60cm a 125cm
- › Installabile su porte, finestre, lucernai
- › Costruito in alluminio e acciaio
- › Certificato UNI EN 795 tipo B
- › Carico di rottura 13kN

Cod. 001554

Wall Point



- › Punto d'ancoraggio provvisorio per fissaggio su muri o cordoli portanti
- › Può essere installato su cordoli di dimensione da 60mm a 360mm
- › Blocco mediante 2 comode viti a ghiera
- › Certificato UNI EN 795 tipo B
- › Portata massima 25 kN

Cod. 001556

Beam Anchor



- › Punto d'ancoraggio provvisorio per putrella metallica a T, HE, IPE.
- › Può essere installato su strutture con base variabile
- › Utilizzabile da un operatore
- › Costruito in Alluminio e Ottone
- › Conforme alla norma UNI EN 795 tipo B

Cod. 001555 - da 70 a 150 mm / Cod. 001720 - da 150 a 290 mm

Linea vita provvisoria - Provi Line 20 m



- › Linea vita provvisoria regolabile da 2 a 20 m, certificata per due operatori
- › Completa di 2 moschettoni e 2 fettucce con borsa di contenimento
- › Conforme UNI EN 795:2012 Tipo B

Cod. 001207

Ancoraggio estraibile A1



- > Punto d'ancoraggio estraibile con pulsante di sgancio utilizzabile da due persone contemporaneamente
- > Costruito in acciaio inox
- > Carico applicabile 10 kN
- > Certificato UNI EN 795 tipo B

Cod. 004001

Corpo Morto ad Acqua



- > Per nr. 1 persona di massimo 100 kg
- > Tessuto in neoprene
- > Rivestito in neoprene
- > Peso: vuoto 11,4 kg, pieno d'acqua 400 kg
- > Dimensioni: 145x145x20 cm
- > Certificato UNI EN 795:2012

Cod. 002719


Corpo Morto - SicurAnchor



- > Sistema autoportante per la protezione contro le cadute dall'alto per 1 persona
- > Nella modalità di lavoro in trattenuta protezione fino a 2 persone
- > Per coperture con inclinazione 5°
- > Rapida installazione
- > Rimovibile e riutilizzabile
- > Prodotto certificato UNI EN 795:2012

Cod. 004460

Fettucce ancoraggi



- > Fettucce di ancoraggio di varie lunghezze
- > Conforme alla norma EN 566: 2017

Cod. 000780 L60 / Cod. 000781 L80 / Cod. 000782 L120 / Cod. 000783 L150